


HALFEN MONTAGETECHNIK

HALFEN System 28 für leichte Beanspruchung, Übersicht

HALFEN Verbindungsteile System 28


- Rahmenwinkel, Winkellaschen, Eckverbinder, Fußplatten u.a.

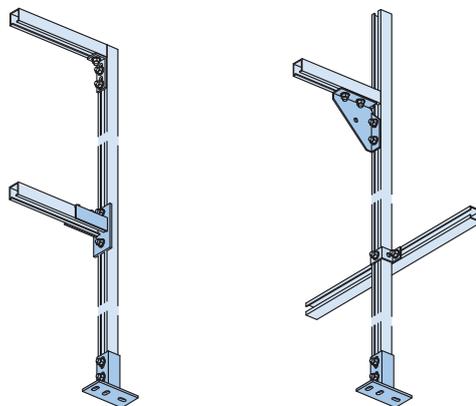

Vorteil: Bei Halfenschienen HL 28/28 können die Halfenschrauben auch durch die Langlöcher montiert werden.

Montagefertige Komponenten System 28



Tragkonstruktionen für leichte Beanspruchungen
Beispiel:

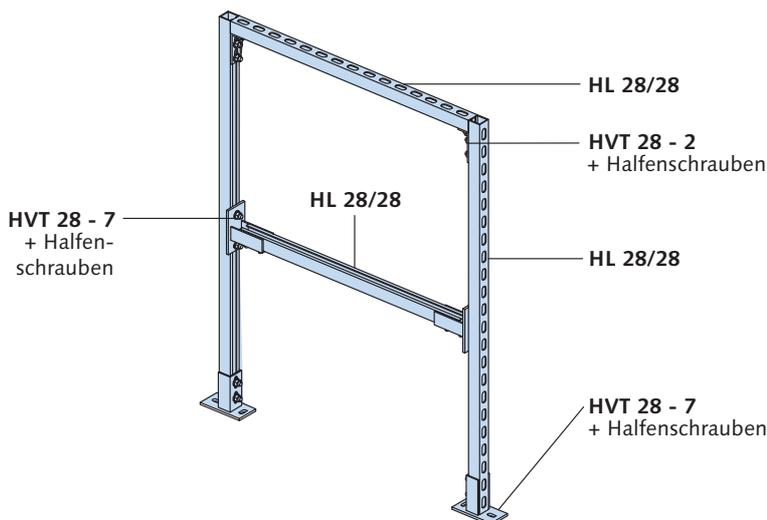

- Rahmenkonstruktionen: diese werden nach Ihren Maßvorgaben gefertigt
Lieferzeiten auf Anfrage.

Basisprofil:

HM 28/28
HL 28/28 (gelocht)

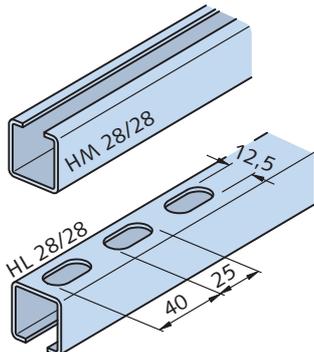

Halfenschraube HS 28/15
M 8 x 20
+ U - Scheibe

Tragfähigkeitsdaten:

	Biegetragfähigkeit bei Spannweite L			Zul. Last Druckstab	Zul. Last in Schienenlängsrichtung pro Halfenschraube:				
	0,50	1,00	1,50			Ge- winde	Typ HS, Güte 4.6 bei Anzugs- drehmoment	Typ HS, Güte A4-50/70 bei Anzugs- drehmoment	
HM 28/28	1,9	0,9	0,4	→ Seite 59	M 8	0,2	8 Nm	0,2	8 Nm
HL 28/28	1,5	0,7	0,3						

Weitere Profildaten → Seite 54 - 57; Statik → Seiten 58 - 59